glacé

finish

COMPAC

THE SURFACES COMPANY

glacé

finish

Love at first touch

glacé
finish

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

Die Sanftheit einer Liebkosung.
Die Wärme eines Lichtblitzes.
Die Anziehung von etwas Herrlichem.
So ist die neue Oberfläche Glacé.

Einzigartig in jeder Hinsicht.

Glatt

CARRARA

ABSOLUTE BLANC

Rein

DIM GRAY

Authentisch

PORTORO

Farben

ABSOLUTE BLANC

CARRARA

COOL GRAY

DIM GRAY

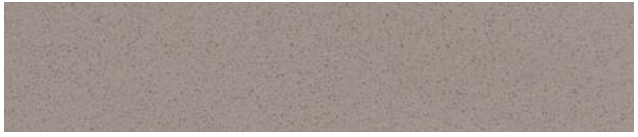

WARM GRAY

PERLINO

BOTTICINO

NOCE

IMPERIAL

PORTORO

Die Vorzüge von Glacé

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

- Einzigartig
- Porenfrei
- Tiefe dunkle Farben
- Keine Schatten oder Spiegelungen
- Wartungsfrei
- Keine spezielle Behandlung
- COMPAC-Technologie

Technische Daten

Der technologische Quarz COMPAC besteht aus 95-97% reinem Quarz, 3-5% polymerem Bindemittel aus hochwertigem Polyesterharz und weniger als 1% Pigmenten. Quarz ist eines der härtesten Mineralien der Natur und verleiht den Arbeitsflächen aus technologischem Quarz von COMPAC eine außerordentlich hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit.

	Einheit	Wert		
		1	2	3
Brandverhalten UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002	Euroclasses	A2fl s1	A2fl s1	A2fl s1
Wärmeausdehnungskoeffizient UNE EN 14617-11:2006	°C-1	34,0 x 10^{-6}	38,2 x 10^{-6}	29,0 x 10^{-6}
Biegefestigkeit UNE EN 14617-2:2008	MPa	60	89	64,1 - 90
Schlagfestigkeit UNE EN 14617-9 2005	J	12 - 15	> 16	> 15
Rutschfestigkeit UNE EN 14231: 2004	USRV	16 feucht 40 trocken	16 feucht 40 trocken	16 feucht 40 trocken
Absorption von Wasser UNE EN 14617-1:2013	%	0,073 - 0,102	0,07	0,07
Druckfestigkeit UNE EN 14617-15:2005	MPa	263	265	229
Rohdichte UNE EN 14617-1:2013	kg/m³	2,300	2,102	2,127
Abriebfestigkeit UNE-EN 14617-3:2012	mm	28,5	31	33,5
Chemische Beständigkeit UNE EN 14617-10:2012	C4	Säuren: C4 Alkali: C4 (Materialien, die nach 8 Std. Säure- oder Baseneinwirkung mind. 80% des Referenzwertes für Reflexion aufweisen)	Säuren: C4 Alkali: C4	Säuren: C4 Alkali: C4
Kratzfestigkeit UNI EN 101 Keramikfliesen	MOHS	6 - 7	6 - 7	6 - 7

Die in der oben stehenden Tabelle angegebenen Werte sind Richtwerte und nicht verbindlich.
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung.

1. Cool Gray, Dim Gray, Warm Gray
2. Absolute Blanc
3. Carrara, Perlino, Botticino, Noce, Imperial, Portoro

Abmessungen

Nutzmaße der Platte

305 x 140 cm

Standard-Dickn

12mm, 20 mm und 30 mm je nach Anwendungsbereich und Format

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

Nichts ist so reell
wie das, was einen seelisch berührt.

compac.us
compac.es

SPAIN PORTUGAL UNITED STATES OF AMERICA UNITED KINGDOM BELGIUM SINGAPUR UNITED ARAB EMIRATES

COMPAC
THE SURFACES COMPANY